


BEDACH TANG

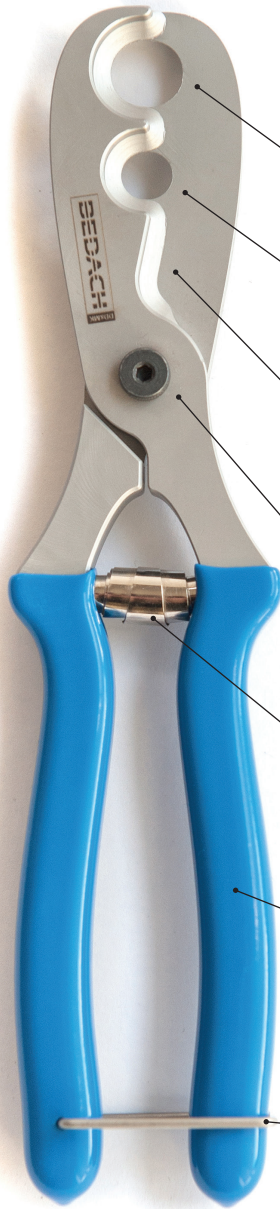

Precisie geslepen messen voor het strippen van 20 mm flexibele buis. De opstaande rand zorgt ervoor dat nooit in de draad geknipt kan worden.

Precisie geslepen messen voor het strippen van 16 mm flexibele buis. De opstaande rand zorgt ervoor dat nooit in de draad geknipt kan worden.

Precisie geslepen knipgedeelte voor het knippen van draad tot $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Door de tapvormige messen wordt de draad richting draaipunt gedwongen waardoor minimale kracht nodig is en tot wel 5 draden in een keer geknipt kunnen worden.

Draaipunt voorzien van een H7 passing conform ISO passingstelsel.

Felco® (Swiss made) 2/11 veer.

Flexibel vinyl, RAL 5017 (blauw), hardheid 70° shore A +/-5°. UV-bestendig, FDA goedgekeurd.

RVS sluitclip voor het veilig opbergen van de BEDACH tang.

EIGENSCHAPPEN BEDACH TANG

- materiaal 1.4112 X90CrMoV18 AISI 440B
- hardheid 52-57 HRc

ONDERHOUD

Het is raadzaam de tang geregeld schoon te maken. Na het schoonmaken het draaipunt en de Felco® veer voorzien van een druppeltje olie. Dit bevordert de levensduur van de BEDACH tang.

USP's

- de oplossing voor het knippen van flexibele buis zonder de draad te beschadigen
- voorzien van een apart knipgedeelte voor draad/kabel te knippen
- hoogwaardige kwaliteit voor een lange levensduur



handschoenen
verplicht